


ICタグ導入で点検作業軽減

蔵書点検ICタグリーダーライタ

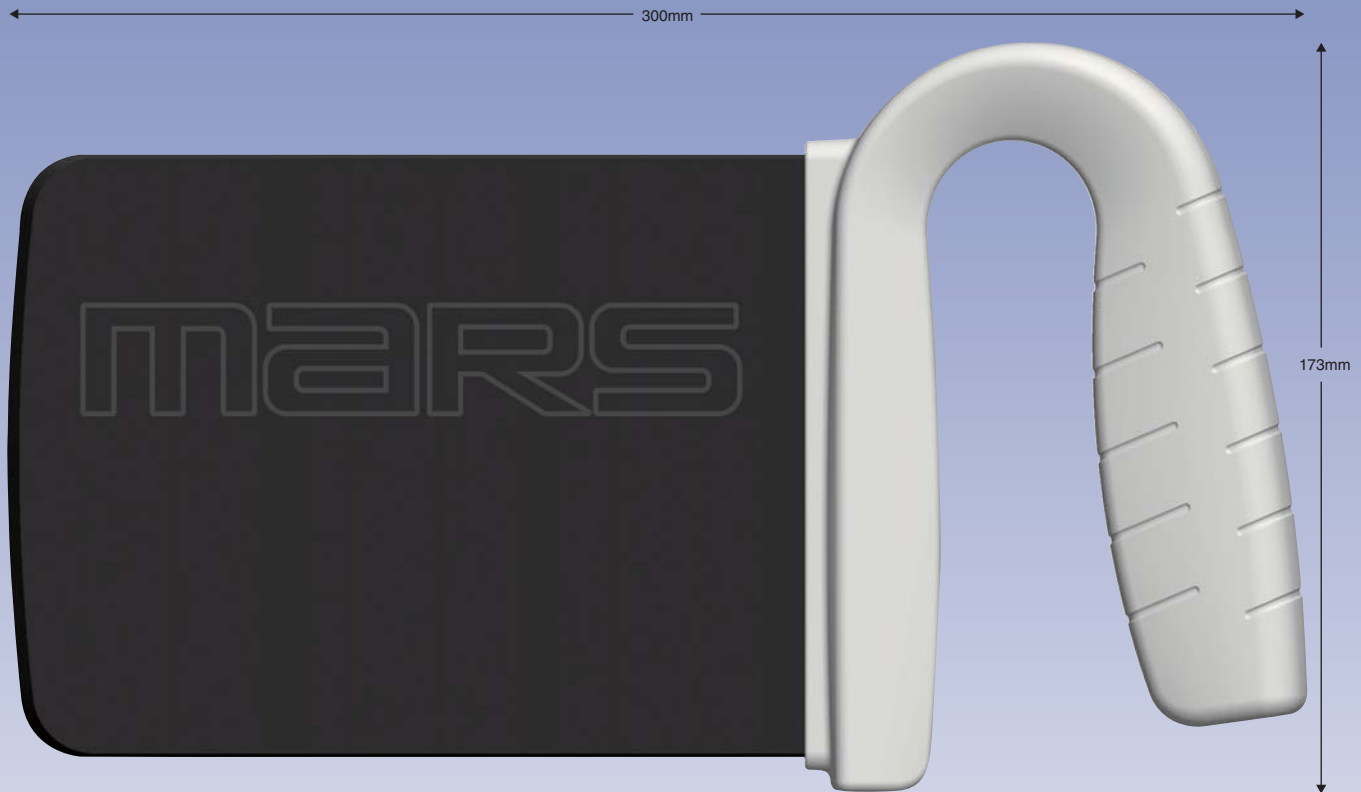

近日発売

HRI-2000

蔵書点検ICタグリーダーライタ



型式	HRI-2000
インターフェース	RS-232C
動作周波数	13.56MHz
対応ICタグ	I-CODE SLI
交信距離	MAX 30cm(使用環境、使用タグにより異なります)
使用電源	ACアダプター供給
動作温度	0~40℃(アンテナ単体仕様)
動作湿度	30~85%RH(結露なきこと)
外形寸法	W300mm×H173mm(グリップ厚33mm/アンテナ部厚4mm)
重量	約300g
接続ケーブル長	2m

問合せ先

www.mars-techno.co.jp

株式会社 マーステクノサイエンス

マーケティング営業部

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-8-5 新宿御苑室町ビル 7F

TEL 03-3352-8560 FAX 03-3352-8579

